

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ

ปรับค่าตั้ง

บ้านในป่า เชียงราย

9.28 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบตเตอรี่

แบตเตอรี่สำรองไว้ · ส่งออก 417 kWh

844

kWh โซลาร์

3.79

kWh/kWp/วัน

52%

สัดส่วนโซลาร์

15.3


kWh/วัน ที่ซื้อ

417

kWh ที่ส่งออก

3.7


kWh/วัน จากแบตเตอรี่

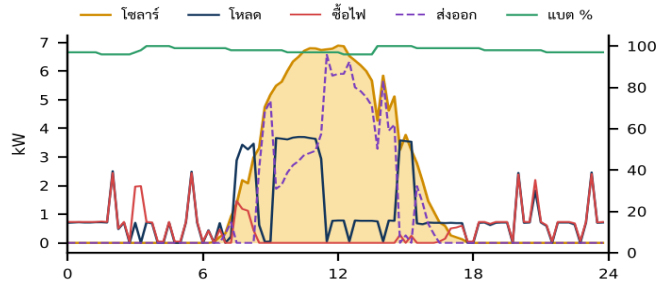

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

สิ่งที่พบ

- แบตเตอรี่อยู่ที่ 96-100% และไม่ถูกใช้ บ้านซื้อไฟกลางวันทั้งที่แบตเตอรี่เต็ม
- โหลดทั้งบ้านต่ออยู่ที่พอร์ตแบ็กอัป CT ผังกริดจึงมองไม่เห็น
- อินเวอร์เตอร์ส่งไฟออกถึง 6.6 kW ช่วงเที่ยง รวม 417 kWh ใน 24 วัน โดยไม่ได้ค่าไฟ
- มีสัญญาณเตือน 132 ครั้งในช่วงนี้ ส่วนใหญ่เป็น NO-Grid

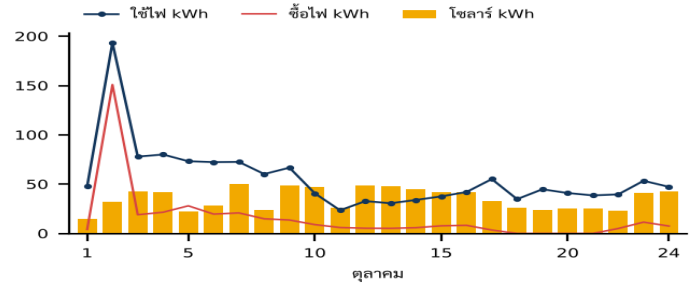


ยอดรายวัน 1-24 ตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

- ย้ายโหลด (หรือ CT) ให้มิเตอร์วัดได้ทั้งบ้าน ตั้งโหมดเป็น Self-Use และปิดจำกัดการส่งออก 0 W
- ลดระดับสำรองแบตเตอรี่ (backup/reserve SOC) เหลือ 20-30% เพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟกลางวัน
- คาดว่าส่งออกลดลงราว 400 kWh/เดือน และซื้อไฟลดลงราว 300 kWh/เดือน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1-24 ต.ค.)

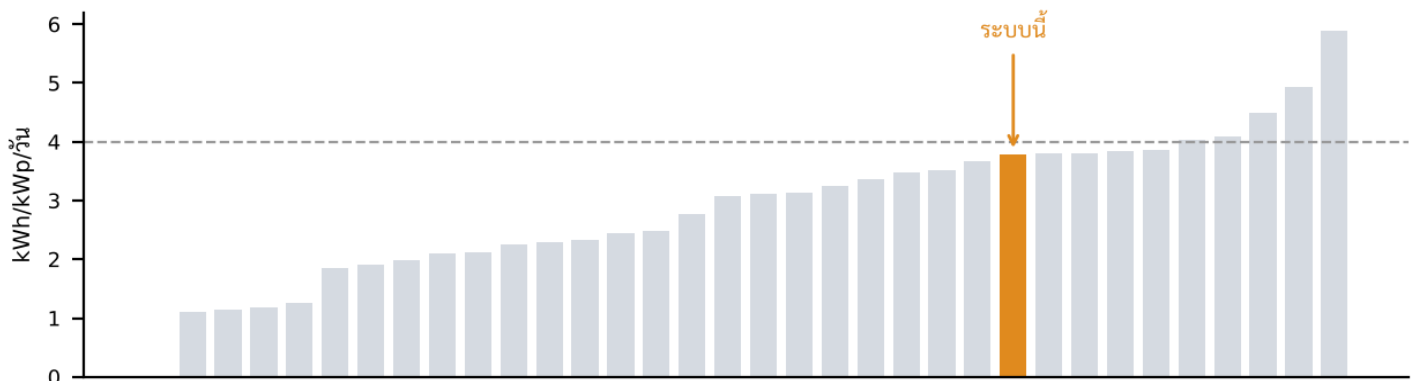

อันดับ 10 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเตอรี่หรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่