

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ

แก้ไขทันที

โรงเรียน ตาก

30.96 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW 3 เฟส · ไม่มีแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ทำงาน · ออฟไลน์

1726
kWh โซลาร์


2.32
kWh/kWp/วัน

42%
สัดส่วนโซลาร์

84.8
kWh/วัน ที่ซื้อ

13
kWh ที่ส่งออก


0.0
kWh/วัน จากแบตเตอรี่

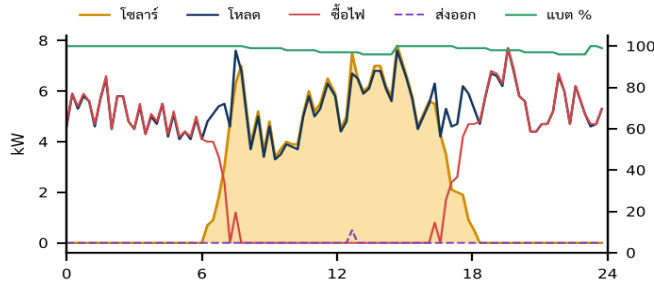

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

สิ่งที่พบ

- ออฟไลน์ตั้งแต่ 01:01 วันที่ 25 ต.ค.
- แบตแสดง 96–100% ทั้งวันและไม่ชาร์จหรือจ่ายเลย
- มีสัญญาณเตือนระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) 34 ครั้งในเดือนตุลาคม
- เมื่อไม่มีแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์จำกัดโซลาร์ให้เท่าโหลด ได้สูงสุดเพียง 7.8 kW จาก 31 kWp (2.3 kWh/kWp/วัน)
- ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าราว 85 kWh ต่อวัน

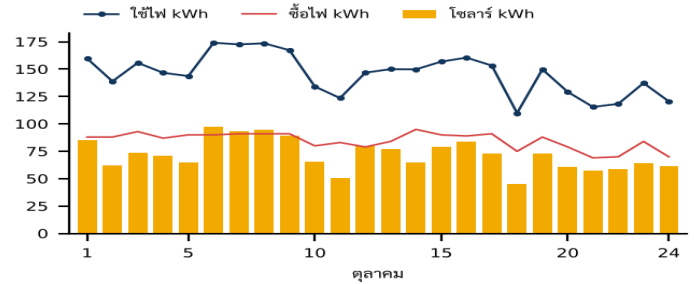


ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

- ทำให้ตัวส่งข้อมูลกลับมาเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบแบตเตอรี่: สายสื่อสาร BMS (CAN/RS485) เบรกเกอร์แบตเตอรี่ และรีเลย์แบตเตอรี่ที่เลือกในอินเวอร์เตอร์ แล้วล้างสัญญาณเตือน BMS
- เมื่อแบตเตอรี่ทำงาน ไฟส่วนเกินช่วงเที่ยงจะเก็บไว้ใช้ช่วงบ่าย คาดว่าใช้โซลาร์เพิ่ม 30–40 kWh ต่อวัน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

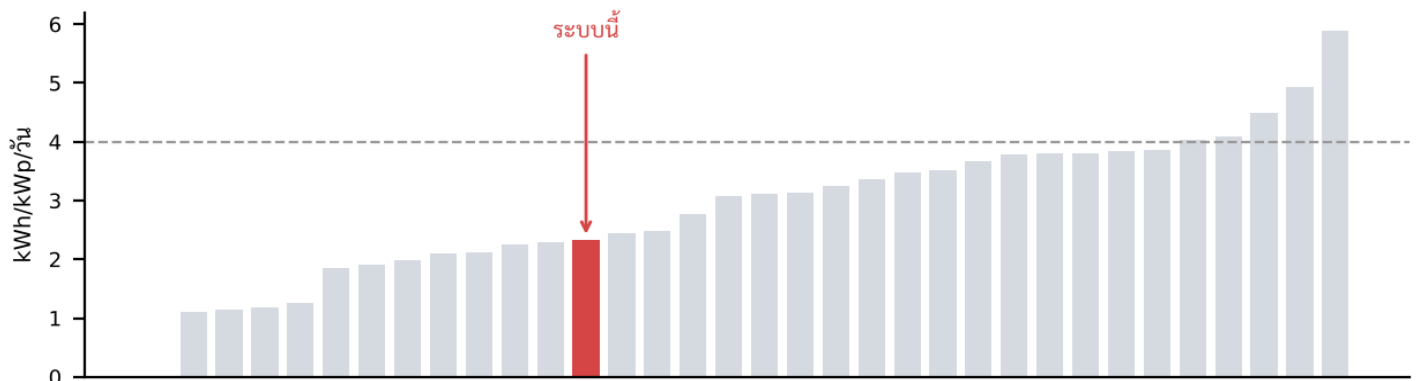

อันดับ 22 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaess.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่